

Klondike®

Light



VALPAIN[®]

*Le superfici decorate con Klondike Light imprigioneranno preziosi frammenti metallici
esaltando gli effetti Dorati o Argentati, ma allo stesso tempo Vellutati*





425 A + SILVER G 200 + STAR G 300

EFFETTO CLASSICO STELLATO



448 A + G 100



448 A + GOLD G 100 + STAR G 300



451 A + STAR G 300



469 A + SILVER G 200



467 A + SILVER G 200



469 A + GOLD G 100



467 A + GOLD G 100



469 A




467 A



461 A + SILVER G 200



461 A + GOLD G 100

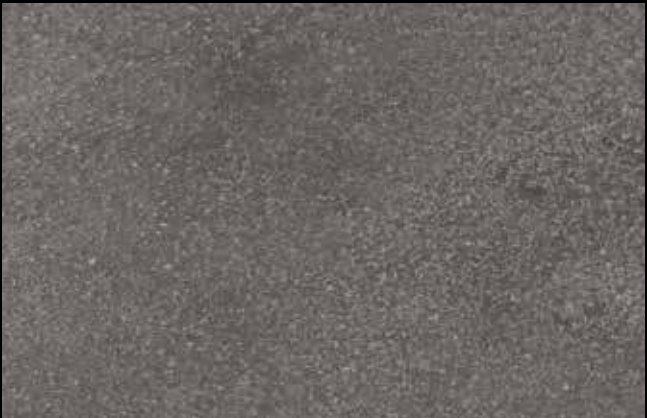

461 A



425 A + SILVER G 200



425 A + GOLD G 100



425 A



448 A + SILVER G 200



448 A + GOLD G 100



448 A



451 A + SILVER G 200



451 A + GOLD G 100



451 A





437 A + G 200



457 A + SILVER G 200



457 A + GOLD G 100



457 A



437 A + SILVER G 200



437 A + GOLD G 100



437 A



437 A + G 200



472 A + SILVER G 200



472 A + GOLD G 100



472 A



474 A + SILVER G 200



474 A + GOLD G 100



474 A



458 A + G 200



458 A + SILVER G 200



458 A + GOLD G 100



458 A



452 A + SILVER G 200



452 A + GOLD G 100



452 A



458 A + G 200



453 A + SILVER G 200



453 A + GOLD G 100



453 A



459 A + SILVER G 200



459 A + GOLD G 100



459 A



466 A + SILVER G 200



466 A + GOLD G 100



466 A



445 A + G 200



475 A + SILVER G 200



475 A + GOLD G 100



475 A



445 A + SILVER G 200



445 A + GOLD G 100



445 A



429 A + SILVER G 200



429 A + GOLD G 100



429 A



445 A + G 200



446 A + SILVER G 200



447 A + SILVER G 200



446 A + GOLD G 100



447 A + GOLD G 100



446 A



447 A



428 A + SILVER G 200



428 A + GOLD G 100



428 A

XXX A KLONDIKE LIGHT (LT. 1) + COLORI' (2 ML.) + (Optional) STAR G 300 (LT. 0,100) KLONDIKE LIGHT (LT. 2,5) + COLORI' (5 ML.) + (Optional) STAR G 300 (LT. 0,250)	XXX A + GOLD G 100 KLONDIKE LIGHT (LT. 1) + COLORI' (2 ML.) + GOLD G 100 (LT. 0,100) + (Optional) STAR G 300 (LT. 0,100) KLONDIKE LIGHT (LT. 2,5) + COLORI' (5 ML.) + GOLD G 100 (LT. 0,250) + (Optional) STAR G 300 (LT. 0,250)	XXX A + SILVER G 200 KLONDIKE LIGHT (LT. 1) + COLORI' (2 ML.) + SILVER G 200 (LT. 0,100) + (Optional) STAR G 300 (LT. 0,100) KLONDIKE LIGHT (LT. 2,5) + COLORI' (5 ML.) + SILVER G 200 (LT. 0,250) + (Optional) STAR G 300 (LT. 0,250)
---	--	--

EFFETTO CLASSICO (a Spatola)



1) Primer 1000



2) Klondike Light



3) Klondike Light



3) Klondike Light

EFFETTO CLASSICO (Pennello + Spatola)



1) Primer 1000



2) Klondike Light



3) Klondike Light



3) Klondike Light

I È una pittura all'acqua per interno tipicamente moderna e raffinata. Applicabile su svariati supporti, KLONDIKE LIGHT permette di realizzare habitat estremamente attuali con performance di colori e sfumature uniche. Le superfici decorate impregnano preziosi frammenti metallici forgiati nella pittura che li incorpora mentre ne esalta gli effetti dorati, argentei ma allo stesso tempo vellutati. Il risultato ottenuto è perfetto: ambienti incominciati da pareti metalliche che diventano autentici spazi contemporanei. Il KLONDIKE LIGHT è un prodotto di elevata qualità in quanto traspirante, lavabile e soprapievolabile con qualsiasi pittura all'acqua. **CARATTERISTICHE:** Per ottenere i colori del catalogo occorre mescolare accuratamente il KLONDIKE LIGHT con l'esatta quantità di pasta colorante denominata COLORI'. ML 5 per LT 2,5 di KLONDIKE LIGHT o ML 2 per LT 1 di KLONDIKE LIGHT. In alternativa si può colorare con il Sistema Tintometrico VALCLONE. Per avere poi le sfumature Dorate o Argentate è necessario aggiungere, all'interno del KLONDIKE LIGHT già colorato, l'ADDITIVO GOLD G 100 o l'ADDITIVO SILVER G 200 nelle seguenti quantità: LT 0,250 per LT 2,5 di KLONDIKE LIGHT o LT 0,100 per LT. 1 di KLONDIKE LIGHT. **APPLICAZIONE:** Qui di seguito riportiamo il procedimento utilizzato per ottenere, con il KLONDIKE LIGHT, l'Effetto Classico e l'Effetto Pennellato. **1) Effetto Classico (a Spatola):** stendere il KLONDIKE LIGHT con il Frattone in Acciaio Inox PV 43 con spatolate irregolari lunghe 15 - 30 cm ed in tutte le direzioni lasciando sulla superficie un leggero strato irregolare di prodotto. Dopo circa 5 - 6 ore a 20°C applicare la seconda mano di KLONDIKE LIGHT con le stesse modalità sopra descritte per la prima mano. Attendere circa 1 ora a 20°C e ripassare la parte già trattata con lo stesso Frattone Inox PV 43 ma questa volta senza prodotto dando spatolate incolorite lunghe circa 15 - 20 cm in tutte le direzioni e con pressione in modo da schiacciare le particelle di colore che quindi si impiccoliscono e formano sfumature chiaro-scure. **2) Effetto Classico (Pennello + Spatola):** l'Effetto Classico può essere ottenuto anche con il seguente ciclo applicativo. Iningere il Pennello PV 76 caricandolo bene di prodotto e stendere il KLONDIKE LIGHT con pennellate di lunghezza ridotta 8 - 15 cm ed in tutte le direzioni alternandole da destra verso sinistra e viceversa, dal basso verso l'alto e viceversa, lasciando un lieve strato di prodotto più o meno irregolare. Dopo circa 20 minuti a 20°C, con Frattone in Acciaio Inox PV 43, ma senza prodotto, lisciare il supporto decorato con spatolate in tutte le direzioni. Trascorse poi circa 5 - 6 ore a 20°C applicare, sempre con il Pennello PV 76, la seconda mano di KLONDIKE LIGHT con la stessa tecnica della prima. Attendere poi 1 ora circa a 20°C e ripassare, senza prodotto, la parte già trattata con il Frattone Inox PV 43 dando spatolate incolorite lunghe 15 - 20 cm in tutte le direzioni e con pressione in modo da schiacciare le particelle di colore che quindi si impiccoliscono e formano sfumature chiaro-scure. **3) Effetto Pennellato:** iningere il Pennello PV 76 caricandolo bene di prodotto e stendere il KLONDIKE LIGHT con pennellate di lunghezza ridotta 8 - 15 cm ed in tutte le direzioni alternandole da destra verso sinistra e viceversa, dal basso verso l'alto e viceversa, lasciando un lieve strato di prodotto più o meno irregolare. Dopo circa 5 - 6 ore a 20°C applicare la seconda mano di KLONDIKE LIGHT con la stessa tecnica della prima. Attendere circa 1 ora a 20°C e ripassare la parte già trattata con il Pennello PV 76 però scarico di prodotto e con movimenti incolorati ed in tutte le direzioni oltre ad esercitare una pressione sul supporto. **N.B.: L'Effetto Pennellato potrà risultare esteticamente molto diverso rispetto alle pastiglie del Catalogo che sono state invece applicate ad Effetto Classico.** In particolare il risultato estetico finale cambia molto quando si applica il KLONDIKE LIGHT + ADDITIVO GOLD G 100 o SILVER G 200. È sempre consigliabile quindi effettuare una prova su una piccola superficie per verificare la perfetta riuscita prima di proseguire con la decorazione. **EFFETTO CLASSICO STELLATO:** Per avere dell'esclusive sfumature Stellate basta aggiungere al KLONDIKE LIGHT già colorato (con o senza ADDITIVO GOLD G 100 o SILVER G 200) l'ADDITIVO STAR G 300 nelle seguenti quantità: LT 0,250 per LT 2,5 di KLONDIKE LIGHT o LT 0,100 per LT. 1 di KLONDIKE LIGHT. **NORME DI IMPIEGO:** **4) Muri Vecchi.** Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sgranarini e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente stendere un fissativo idoneo al tipo di supporto. A completa essiccazione del fissativo applicare una mano di PRIMER 1000 e dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del KLONDIKE LIGHT come descritto al punto 1 o 2 o 3. **5) Muri Nuovi.** Pulire e se necessario stuccare adeguatamente la superficie da trattare. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare quindi stendere una mano di fissativo idoneo al tipo di supporto. A completa essiccazione del fissativo applicare una mano di PRIMER 1000 e dopo 6 ore a 20°C, proseguire con l'applicazione del KLONDIKE LIGHT come riportato al punto 1 o 2 o 3. **6) Legno, Vetro, Leghe Leggere, Ferro Verniciato.** Sgrassare bene il supporto, carteggiare bene la superficie per renderla liscia e pulita. Applicare una mano di primer adeguato alla natura del supporto, poi applicare una mano di PRIMER 1000. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del KLONDIKE LIGHT come descritto al punto 1 o 2 o 3. **7) Ferro Nuovo (non trattato).** Sgrassare il supporto eliminando bene eventuali strati di ruggine, stendere una mano (o più) di antiruggine adeguata. Quando questa è essiccata applicare una mano di PRIMER 1000. Dopo 6 ore a 20°C, proseguire con l'applicazione del KLONDIKE LIGHT come riportato al punto 1 o 2 o 3. **DATI TECNICI: Peso Specifico:** KLONDIKE LIGHT: 1,020 ± 30 gr/LT. a 20°C; PRIMER 1000: 1,465 ± 30 gr/LT. a 20°C. **Diluzione:** PRIMER 1000, KLONDIKE LIGHT, ADDITIVO GOLD G 100, ADDITIVO SILVER G 200 ed ADDITIVO STAR G 300 sono tutti pronti all'uso. **Resa:** KLONDIKE LIGHT circa LT. 1 per 5 - 6 mq per ciascun Effetto; PRIMER 1000 circa LT. 1 per 14 - 15 mq per una mano; **Confezioni:** Il KLONDIKE LIGHT è disponibile in confezioni da LT. 1 e LT. 2,5; il PRIMER 1000 è fornito in confezioni da LT. 0,500 e LT. 1; l'ADDITIVO GOLD G 100, l'ADDITIVO SILVER G 200 e l'ADDITIVO STAR G 300 sono disponibili in confezioni da LT. 0,100 e LT. 0,250; i COLORI' e da ML. 80 e ML. 480. **Temperatura per applicazione:** superiore a +5°C e inferiore a +30°C. **Essiccazione:** ogni polvere dopo circa 3 ore a 20°C. Asciutto dopo 4 - 6 ore a 20°C. Indurisce dopo 24 ore in base alla temperatura dell'ambiente. **Aspetto del prodotto:** satinato. **Resistenza:** dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione. **Lavabilità:** con acqua e comuni detersivi dopo 15 giorni dall'applicazione. **Pulizia attrezzi:** con acqua e sapone. **Conservazione:** in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C. **Stabilità:** 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte. **NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA:** Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d'acqua, scarichi, ecc. **AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE:** Le informazioni fornite, per quanto risultano dalle nostre esperienze, sono esatte ed accurate. Tuttavia non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i consigli e i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo applicativo completo su una piccola parete per verificare la perfetta riuscita dopo che si prosegue con la decorazione controllando costantemente gli effetti decorativi ottenuti. Le tinte possono variare, rispetto al catalogo, dal 20% al 30% come pure tra applicatori diversi e pertanto è consigliato di effettuare una prova in piccolo prima di eseguire il lavoro. Ogni lavoro deve essere iniziato e portato a termine dalla stessa persona. Il fabbricante ed il distributore non si assumono nessuna responsabilità per eventuali diversità tra una partita o in caso di illeggibilità della stessa. Nel caso in cui le suddette siano differenti, onde evitare diversità di colore ad applicazione avvenuta, è necessario mescolare tutto il materiale in un contenitore grande prima di iniziare l'applicazione.

Per ottenere il migliore risultato con il KLONDIKE LIGHT, lavorando in maniera veloce, si consiglia di utilizzare il Frattone in Acciaio Inox PV 43 o il Pennello PV 76 in base all'effetto estetico finale che si vuole ottenere.

GB This is a typically modern and elegant water-based paint for indoor use. KLONDIKE LIGHT can be applied to a wide range of surfaces; thanks to its unique colours and shades, it may be used to create extremely on-trend living environments. The decorated surfaces capture the precious forged metal fragments incorporated in the paint, enhancing its velvety gold and silver effects. This achieves the perfect result: rooms are framed by metallic walls and become truly contemporary spaces. KLONDIKE LIGHT is a high-quality product as it is breathable, washable and may also be painted over with any other water-based paint. **CHARACTERISTICS:** To create the colours displayed in the catalogue, carefully mix KLONDIKE LIGHT with the exact quantity of COLORI' colouring paste required: 5 ml for 2.5 litres of KLONDIKE LIGHT, or 2 ml for 1 litre of KLONDIKE LIGHT. Alternatively, the VALCLONE paint-mixing system may be used to achieve the desired colour. To create the Gold or Silver effects, you will have to add GOLD ADDITIVE G 100 or SILVER ADDITIVE G 200 to the coloured KLONDIKE LIGHT product, in the following quantities: 250 ml for 2.5 litres of KLONDIKE LIGHT, or 100 ml for 1 litre of KLONDIKE LIGHT. **APPLICATION:** The procedure used to achieve the Spatula-stroke effect and the Brushstroke effect using KLONDIKE LIGHT is described below. **1) Classic effect (using a Spatula):** apply KLONDIKE LIGHT with the PV 43 Stainless Steel Trowel, using uneven strokes between 15 - 30 cm long in all directions, leaving a light and uneven coating of product on the surface. After 5 - 6 hours at 20°C, apply the second coat of KLONDIKE LIGHT using the same method as for the first coat (described previously). Wait for approximately 1 hour at 20°C and go over the part which has already been treated, using the same PV 43 Stainless Steel Trowel but with no product, making criss-cross strokes approximately 15 - 20 cm long in all directions and exerting pressure so that the colour particles are crushed and made smaller, thus forming light and shade effects. **2) Classic effect (Brush + Spatula):** the Classic effect can also be achieved using the following application cycle. Dip the PV 76 brush into the product, making sure it is well loaded, and apply KLONDIKE LIGHT using small brushstrokes 8 - 15 cm long in all directions, moving from right to left and vice-versa, and from bottom to top and vice-versa, leaving a light layer of product which is more or less uneven. After approximately 20 minutes at 20°C, use the PV 43 Stainless Steel Trowel (without any product) to smooth the decorated surface, working in all directions. Next, after approximately 5 - 6 hours at 20°C, apply the second coat of KLONDIKE LIGHT, still working with the PV 76 Brush and using the same technique as for the first coat. Wait for approximately 1 hour at 20°C and go over the part which has already been treated, using the PV 43 Stainless Steel Trowel (without any product) to make criss-cross strokes 15 - 20 cm long in all directions and exerting pressure so that the colour particles are crushed and made smaller, thus forming light and shade effects. **3) Brushstroke effect:** dip the PV 76 brush into the product, making sure it is well loaded, and apply KLONDIKE LIGHT using small brushstrokes 8 - 15 cm long in all directions, moving from right to left and vice-versa, from bottom to top and vice-versa, leaving a light layer of product which is more or less uneven. After approximately 5 - 6 hours at 20°C, apply the second coat of KLONDIKE LIGHT, using the same technique as for the first coat. Wait for approximately 1 hour at 20°C and go over the part already treated with the PV 76 Brush but without any product, using criss-cross strokes in all directions and exerting pressure on the surface. **N.B.: The end Brushstroke effect may appear very different in relation to the colour samples provided in the Catalogue, which were applied using the Classic effect method.** The end result varies in particular when KLONDIKE LIGHT + GOLD ADDITIVE G 100 or SILVER ADDITIVE G 200 is applied. It is therefore a good idea to test the product on a small surface first in order to ensure it is a success, after which the rest of the decoration procedure may be continued. **STARRY CLASSIC EFFECT:** For an exclusive Starry finish, simply add the STAR G 300 ADDITIVE to coloured KLONDIKE LIGHT (with or without the GOLD G 100 or SILVER G 200 ADDITIVE) in the following quantities: 250 ml for 2.5 litres of KLONDIKE LIGHT, or 100 ml for 1 litre of KLONDIKE LIGHT. **INSTRUCTIONS FOR USE:** **4) Old walls.** Remove old non-adhering and peeling paint and wash using water and a suitable soap product. Next, apply a fixative suited to the type of surface. When the fixative is completely dry, apply a coat of PRIMER 1000 and, after 6 hours at 20°C, proceed with the application of KLONDIKE LIGHT as described in point 1, 2 or 3. **5) New walls.** Clean (and if necessary, fill) the surface you wish to paint. Once it is dry, sand the surface and apply a coat of suitable fixative. When the fixative is completely dry, apply a coat of PRIMER 1000 and, after 6 hours at 20°C, proceed with the application of KLONDIKE LIGHT as described in point 1, 2 or 3. **6) Wood, glass, light alloys and painted iron.** Remove all grease from the surface and sand well, so that it is smooth and clean. Apply a coat of primer which is suited to that particular type of surface, then apply a coat of PRIMER 1000. After 6 hours at 20°C, proceed with the application of KLONDIKE LIGHT as described in point 1, 2 or 3. **7) New iron (not treated).** Remove all grease and any layers of rust from the surface and apply one coat (or more) of a suitable anti-rust treatment. When this is completely dry, apply a coat of PRIMER 1000 and, after 6 hours at 20°C, proceed with the application of KLONDIKE LIGHT as described in point 1, 2 or 3. **TECHNICAL DATA: Specific Weight:** KLONDIKE LIGHT: 1,020 ± 30 g/litre at 20°C; PRIMER 1000: 1,465 ± 30 g/l at 20°C. **Dilution:** PRIMER 1000, KLONDIKE LIGHT, GOLD ADDITIVE G 100, SILVER ADDITIVE G 200 and STAR ADDITIVE G 300 are all ready to use. **Coverage:** KLONDIKE LIGHT approximately 1 litre per 5 - 6 m² for each Effect; PRIMER 1000 approximately 1 litre per 14 - 15 m² for one coat. **Packaging:** KLONDIKE LIGHT is available in 1-litre and 2.5-litre packs; PRIMER 1000 is supplied in 500 ml and 1-litre packs; GOLD ADDITIVE G 100, SILVER ADDITIVE G 200 and STAR ADDITIVE G 300 are available in 100 ml and 250 ml packs. COLORI' comes in 80 ml and 480 ml packs. **Application temperature:** between +5°C and +30°C. **Drying:** in a non-dusty environment for approximately 3 hours at 20°C. Dry after 4-6 hours at 20°C. Hardens after 24 hours, depending on the temperature of the room. Appearance of the product: satin-finish. Strength: when hardening is complete, a breathable film develops which offers good resistance to knocks and normal abrasion. **Washability:** washable with water and ordinary detergents 15 days after application. **Equipment cleaning:** soap and water. Storage: make sure the tin is tightly closed, even after use, and stored at a temperature no lower than +10°C and no higher than +30°C. **Stability:** approximately 2 years, if well sealed and never opened. **SAFETY INSTRUCTIONS:** Avoid direct contact with the skin. Protect eyes and face. In the event of contact, rinse immediately and thoroughly with water and consult a doctor. Equipment must not be washed in watercourses, drains etc. **USER ADVICE:** The information provided here is, to the best of our knowledge, correct and accurate. However, considering that the conditions in which the products are used are not under our control, we will not be held liable for any recommendations or advice given. We recommend that the complete application cycle is tested on a small wall first in order to ensure it is a success, after which the rest of the decoration procedure may be continued (check the decorative effects regularly as you proceed). Shades may vary compared with the images shown in the catalogue, by between 20% and 30% depending on product application; it is therefore advisable to carry out a small test before commencing the work. Each job should be started and completed by the same person. The manufacturer and the distributor do not assume any responsibility for possible variations between batches, or in cases where the batch number is illegible. In the event that these batches are different, it will be necessary to mix all the material in a large container before beginning the application process, in order to avoid differences in colour once the product has been applied.

To achieve the best possible result using KLONDIKE LIGHT, we recommend you work quickly using the PV 43 Stainless Steel Trowel or the PV 76 Brush, depending on the desired end result.

F Peinture à l'eau pour intérieur particulièrement moderne et raffinée. Applicable sur plusieurs types de supports, KLONDIKE LIGHT permet de réaliser des habitations extrêmement actuelles avec des performances de couleurs et des nuances absolument uniques. Les surfaces décorées empiègnent de précieux fragments métalliques, partie intégrante de la peinture qui les englobe, qui exaltent leurs effets dorés, argentés mais aussi veloutés. Le résultat obtenu est parfait: les pièces, encadrées de parois métalliques, se transforment en véritables espaces contemporains. KLONDIKE LIGHT est un produit de toute première qualité, transparent, résistant au lavage et pouvant être repeint avec tout type de peinture à l'eau. **CARACTÉRISTIQUES:** Pour obtenir les couleurs du catalogue, il faut mélanger soigneusement KLONDIKE LIGHT avec la quantité exacte de pâte colorante COLORI' nécessaire: 5 ml pour 2,5 l de KLONDIKE LIGHT ou 2 ml pour 1 l de KLONDIKE LIGHT. Il est aussi possible de réaliser la coloration à l'aide du système colorimétrique VALCLONE. Pour obtenir les nuances dorées ou argentées, il faut ajouter au KLONDIKE LIGHT déjà coloré, l'ADDITIF GOLD G 100 ou l'ADDITIF SILVER G 200 dans les quantités suivantes: 0,250 l pour 2,5 l de KLONDIKE LIGHT ou 0,100 l pour 1 l de KLONDIKE LIGHT. **APPLICATION:** Voici la marche à suivre pour obtenir avec KLONDIKE LIGHT un effet spatulé ou un effet coup de pinceau. **1) Effet Classique (à la spatule):** appliquer KLONDIKE LIGHT à la taloche en acier inox PV 43, donner des coups de spatule irréguliers de 15 - 30 cm de long dans toutes les directions en laissant à la surface une légère couche irrégulière de produit. Au bout de 5 - 6 heures à 20°C appliquer la deuxième couche de KLONDIKE LIGHT selon la méthode décrite pour la première couche. Attendre environ 1 heure à 20°C et repasser sur la partie déjà traitée avec la même taloche Inox PV 43 mais sans utiliser de produit cette fois-ci. Effectuer des mouvements spatulés croisés de 15 - 20 cm de long dans toutes les directions et appuyer pour écraser les particules colorées qui en repassant forment des nuances claires-obscurées. **2) Effet Classique (pinceau + spatule):** l'effet Classique peut aussi être obtenu en procédant comme suit. Tremper le pinceau PV 76 en le chargeant bien de produit et appliquer KLONDIKE LIGHT au pinceau par petits coups de 8 - 15 cm de long et dans toutes les directions en les alternant de droite à gauche et vice-versa, de bas en haut et vice-versa, en déposant une légère couche de produit plus ou moins irrégulière. Après environ 20 minutes à 20°C, lisser le support décoré à la taloche en acier inox PV 43, mais sans utiliser de produit, en effectuant des mouvements spatulés dans toutes les directions. Après 5 à 6 heures à 20°C, toujours à l'aide du pinceau PV 76, appliquer la deuxième couche de KLONDIKE LIGHT selon la méthode utilisée précédemment. Attendre environ 1 heure à 20°C et repasser, sans utiliser de produit, sur la partie déjà traitée avec la même taloche Inox PV 43 en effectuant des mouvements spatulés croisés d'environ 15 - 20 cm de long dans toutes les directions et appuyer pour écraser les particules colorées qui en repassant forment des nuances claires-obscurées. **3) Aspect «coup de pinceau»:** tremper le pinceau PV 76 en le chargeant bien de produit et appliquer KLONDIKE LIGHT au pinceau par petits coups de 8 - 15 cm de long et dans toutes les directions en les alternant de droite à gauche et vice-versa, de bas en haut et vice-versa, en déposant une légère couche de produit plus ou moins irrégulière. Après 5 à 6 heures à 20°C, procéder à l'application de la deuxième couche de KLONDIKE LIGHT selon la méthode utilisée précédemment. Attendre 1 heure environ à 20°C et repasser sur la partie déjà traitée. Utiliser toujours le pinceau PV 76 mais sans produit cette fois-ci et effectuer des mouvements croisés dans toutes les directions tout en exerçant une pression sur le support. **N.B.: L'aspect «coup de pinceau» pourra avoir un résultat esthétique très différent par rapport aux pastilles du catalogue qui, elles, ont été appliquées en utilisant l'effet classique.** Le résultat esthétique final change beaucoup en cas d'application de KLONDIKE LIGHT + ADDITIF GOLD G 100 ou SILVER G 200. Il est donc conseillé d'effectuer un essai sur une petite surface pour s'assurer du résultat avant de poursuivre la décoration. **EFFET CLASSIQUE ÉTOILÉ:** Pour obtenir les exclusives nuances étoilées il suffit d'ajouter au KLONDIKE LIGHT déjà coloré (avec ou sans ADDITIF GOLD G 100 ou SILVER G 200) l'ADDITIF STAR G 300 dans les quantités suivantes: 0,250 l pour 2,5 l de KLONDIKE LIGHT ou 0,100 l pour 1 l de KLONDIKE LIGHT. **MODE D'EMPLOI:** **4) Murs anciens.** Éliminer les vieilles peintures qui s'effritent et laver avec de l'eau et du savon approprié. Appliquer ensuite un fixateur de fond approprié au type de support. Une fois que le fixateur de fond a entièrement séché, appliquer une couche de PRIMER 1000. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de KLONDIKE LIGHT comme décrit au point 1, 2 ou 3. **5) Murs neufs.** Nettoyer et, au besoin, appliquer un enduit de rebouchage sur la surface à traiter. Après séchage complet, poncer et appliquer une couche de fixateur de fond approprié au type de support. Une fois que le fixateur de fond a entièrement séché, appliquer une couche de PRIMER 1000. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de KLONDIKE LIGHT comme décrit au point 1, 2 ou 3. **6) Bois, verre, alliages légers, fer peint.** Dégraisser le support, poncer la surface pour la rendre lisse et propre. Appliquer une couche de primer approprié à la nature du support puis une couche de PRIMER 1000. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de KLONDIKE LIGHT comme décrit au point 1, 2 ou 3. **7) Fer neuf (non traité).** Dégraisser soigneusement le support, éliminer toute trace de rouille et appliquer une couche (ou davantage) d'antirouille appropriée. Une fois que l'antirouille a séché, appliquer une couche de PRIMER 1000. Au bout de 6 heures à 20°C, procéder à l'application de KLONDIKE LIGHT comme décrit au point 1, 2 ou 3. **DONNÉES TECHNIQUES: Poids spécifique:** KLONDIKE LIGHT 1,020 ± 30 g/l à 20°C; PRIMER 1000 1,465 ± 30 g/l à 20°C. **Dilution:** PRIMER 1000, KLONDIKE LIGHT, ADDITIF GOLD G 100, ADDITIF SILVER G 200 et ADDITIF STAR G 300 sont prêts à l'emploi. **Rendement:** KLONDIKE LIGHT environ 1 l pour 5 - 6 m² pour chaque effet; PRIMER 1000 environ 1 l pour 14 - 15 m² et par couche. **Conditionnement:** KLONDIKE LIGHT est conditionné en pots de 1 l et 2,5 l. PRIMER 1000 est conditionné en pots de 0,500 et 1 l. L'ADDITIF GOLD G 100, l'ADDITIF SILVER G 200 et l'ADDITIF STAR G 300 sont conditionnés en pots de 0,100 et 0,250 l. COLORI' est disponible en doseur de 80 et 480 ml. **Température d'application:** supérieure à +5°C et inférieure à +30°C. **Séchage:** hors poussière au bout de 3 heures environ à 20°C. Sec au bout de 4 - 6 heures à 20°C. Se endurec après 24 heures selon la température ambiante. **Aspect du produit:** satiné. **Résistance:** après durcissement complet, on obtient la formation d'une pellicule transparente présentant une bonne résistance aux chocs et à une abrasion normale. **Lavabilité:** à l'eau et avec des détergents courants 15 jours après l'application. **Nettoyage des outils:** à l'eau et au savon. **Conservation:** dans un bidon bien fermé, même après usage, à une température supérieure à +10°C et inférieure à +30°C. **Stabilité:** 2 ans environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts. **CONSIGNES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES:** Éviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. Les outils ne doivent pas être nettoyés dans des cours d'eau, des évier, etc. **CONSEILS UTILES POUR L'UTILISATEUR:** Les renseignements fournis, d'après les résultats de nos expériences, sont précis et exacts. Les conditions d'utilisation échappant toutefois à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant aux avis et aux conseils fournis. Nous recommandons d'effectuer un essai d'application complet sur une petite surface pour s'assurer de la réussite finale. Procéder ensuite à la décoration en gardant constamment sous contrôle les effets décoratifs obtenus. Les teintes peuvent varier, par rapport au catalogue, de 20 à 30 % tout comme d'ailleurs d'un peintre à l'autre, nous conseillons par conséquent d'effectuer un essai sur une petite surface avant d'exécuter les travaux. Le travail doit être effectué du début à la fin par la même personne. Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité en cas de différence entre un lot et l'autre ou en cas d'illicé de leur échantillon. Au cas où ces lots seraient différents et pour éviter des différences de couleur une fois l'application terminée, mélanger le tout dans un grand bidon avant de commencer à peindre.

Pour obtenir de meilleurs résultats et une pose rapide avec KLONDIKE LIGHT, il est recommandé d'utiliser la taloche en acier inox PV 43 ou le pinceau PV 76 selon l'effet esthétique final désiré.

E Es una pintura al agua para interiores típicamente moderna y refinada. Se puede aplicar a diferentes superficies, KLONDIKE LIGHT permite realizar hábitats muy actuales con performance de colores y matices únicos. Las superficies pintadas encierran hermosos fragmentos metálicos forjados en la pintura que los incorpora mientras exalta los efectos dorados y plateados pero al mismo tiempo aterciopelados. El resultado alcanzado es perfecto: ambientes enmarcados por paredes metálicas que se convierten en verdaderos espacios contemporáneos. KLONDIKE LIGHT es un producto de altísima calidad ya que es transparente, lavable y se puede pintar encima con cualquier pintura al agua. **CARACTERÍSTICAS:** Para lograr los colores del catálogo es necesario mezclar cuidadosamente KLONDIKE LIGHT con la exacta cantidad respectiva de pasta colorante COLORI'. 5 ml en 2,5 l de KLONDIKE LIGHT o 2 ml en 1 l de KLONDIKE LIGHT. En alternativa es posible colorearlo con el Sistema Tintométrico VALCLONE. Para lograr matices Dorados y Plateados es necesario agregar a KLONDIKE LIGHT ya coloreado, el ADITIVO GOLD G 100 o el ADITIVO SILVER G 200 en las siguientes cantidades: 0,250 l en 2,5 l de KLONDIKE LIGHT o 0,100 l en 1 l de KLONDIKE LIGHT. **APLICACIÓN:** A continuación mostramos el procedimiento para conseguir con KLONDIKE LIGHT, el Efecto Clásico y el Efecto Pincelado. **1) Efecto Clásico (con Espátula):** pasar KLONDIKE LIGHT con la Llana de Acero Inox PV 43 con espátulas irregulares de 15 - 30 cm de largo y en todas las direcciones dejando sobre la superficie una leve capa irregular de producto. Pasada aprox. 5 - 6 horas a 20°C aplicar la segunda mano de KLONDIKE LIGHT con las mismas modalidades arriba descritas para la primera mano. Esperar aprox. 1 hora a 20°C y volver a pasar la parte tratada con la misma Llana de Acero Inox PV 43 pero esta vez sin producto dando pasadas cruzadas con espátula de una longitud de aprox. 15 - 20 cm en todas las direcciones y con presión para aplastar las partículas de color que se achicarán y formarán matices claros-oscuros. **2) Efecto Clásico (Pincel + Espátula):** El Efecto Clásico puede obtenerse con el siguiente ciclo de aplicación. Mojar el Pincel PV 76 cargándolo con bastante producto y pasar KLONDIKE LIGHT con pinceladas de longitud reducida 8 - 15 cm y en todas las direcciones alternándolas de derecha a izquierda y viceversa, de abajo hacia arriba y viceversa, dejando una leve capa de producto más o menos irregular. Pasados 20 minutos a 20°C, con Llana de Acero Inox PV 43, pero sin producto, alisar la superficie pintada con espátulas en todas las direcciones. Pasadas aprox. 5 - 6 horas a 20°C aplicar, siempre con Pincel PV 76, la segunda mano de KLONDIKE LIGHT con la misma técnica de antes. Esperar aprox. 1 hora a 20°C y volver a pasar la parte tratada con la Llana de Acero Inox PV 43 pero dando pasadas cruzadas con espátula de una longitud de aprox. 15 - 20 cm en todas las direcciones y con presión para aplastar las partículas de color que se achicarán y formarán matices claros-oscuros. **3) Efecto Pincelado:** mojar el Pincel PV 76 cargándolo con bastante producto y pasar KLONDIKE LIGHT con pinceladas de longitud reducida 8 - 15 cm y en todas las direcciones alternándolas de derecha a izquierda y viceversa, de abajo hacia arriba y viceversa, dejando una leve capa de producto más o menos irregular. Pasadas aprox. 5 a 6 horas a 20°C, aplicar la segunda mano de KLONDIKE LIGHT empleando la misma técnica de la primera. Esperar 1 hora a 20°C y volver a tratar la parte ya tratada con Pincel PV 76 pero sin producto y con movimientos cruzados y en todas direcciones además de ejercer una presión sobre la superficie. **Nota: El Efecto Pincelado podrá resultar estéticamente muy diferente con respecto a las muestras del catálogo donde la aplicación ha sido para Efecto Clásico.** En especial el resultado estético final cambia mucho cuando se aplica KLONDIKE LIGHT + ADDITIVO GOLD G 100 o SILVER G 200. Siempre se aconseja realizar una prueba sobre una pequeña superficie para comprobar el buen resultado antes de continuar con la pintura. **EFECTO CLÁSICO ESTRELLADO:** Para lograr exclusivos matices Estrellados es suficiente agregar KLONDIKE LIGHT ya coloreado (con o sin ADITIVO GOLD G 100 o SILVER G 200) el ADITIVO STAR G 300 en las siguientes cantidades: 0,250 l en 2,5 l de KLONDIKE LIGHT o 0,100 l en 1 l de KLONDIKE LIGHT. **NORMAS PARA EL USO:** **4) Paredes viejas.** Quitar la pintura vieja descascarada y harinosa y lavar con agua y jabones específicos. Posteriormente extender un fijador idóneo al tipo de superficie. Una vez que el fijador esté completamente seco aplicar una mano de PRIMER 1000 y después de 6 horas a 20°C, realizar la aplicación de KLONDIKE LIGHT como se describe en el punto 1 o 2 o 3. **5) Paredes nuevas.** Limpiar y si es necesario estucar debidamente la superficie a tratar. Una vez seco, lijar, pasar una mano de fijador idóneo al tipo de superficie. Una vez que el fijador está completamente seco aplicar una mano de PRIMER 1000 y después de 6 horas a 20°C, continuar con la aplicación de KLONDIKE LIGHT como se indica en el punto 1 o 2 o 3. **6) Madera, Vidrio, Aleaciones Livianas, Hierro Pintado.** Desengrasar bien la superficie, lijara bien para volverla lisa y limpia. Aplicar una mano de primer adecuado con el tipo de superficie, luego aplicar una mano de PRIMER 1000. Después de 6 horas a 20°C, realizar la aplicación de KLONDIKE LIGHT como se describe en el punto 1 o 2 o 3. **7) Hierro Nuevo (no tratado).** Desengrasar el soporte eliminando bien las capas de óxido, extender una mano (o más) de anti óxido. Cuando está completamente seca aplicar una mano de PRIMER 1000. Después de 6 horas a 20°C, continuar con la aplicación de KLONDIKE LIGHT como se indica en el punto 1 o 2 o 3. **DATOS TÉCNICOS: Peso Específico:** KLONDIKE LIGHT: 1,020 ± 30 gr/l a 20°C; PRIMER 1000: 1,465 ± 30 gr/l a 20°C. **Dilución:** PRIMER 1000, KLONDIKE LIGHT, ADITIVO GOLD G 100, ADITIVO SILVER G 200 y ADITIVO STAR G 300 todos listos para el uso. **Rendimiento:** KLONDIKE LIGHT aprox. 1 l cada 5 - 6 m² para cada Efecto; PRIMER 1000 aproximadamente 1 l cada 14 - 15 m² por mano; **Envases:** KLONDIKE LIGHT se encuentra disponible en envases de 1 l y 2,5 litros; PRIMER 1000 se presenta en envases de 0,500 y 1 l; el ADITIVO GOLD G 100, el ADITIVO SILVER G 200 y el ADITIVO STAR G 300 se encuentran disponibles en envases de 0,100 y 0,250 l; COLORI' se presenta en envases de 80 y 480 ml. **Temperatura para la aplicación:** superior a +5°C e inferior a +30°C. **Secado:** sin polvo después de 3 horas a 20°C. Seco después de 4 - 6 horas a 20°C. Se endurece después de 24 horas según la temperatura ambiente. **Aspecto del producto:** satinado. **Resistencia:** después de su completo endurecimiento, se obtiene una película transparente con buena resistencia a los golpes y a la normal abrasión. **Lavable:** con agua y detergentes comunes 15 días después de la aplicación. **Lavado de las herramientas:** con agua y jabón. **Conservación:** en lata bien cerrada, aun después del uso, a una temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C. **Estabilidad:** 2 años aprox. en envases bien sellados y sin abrir. **NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD:** Evitar el contacto directo con la piel, proteger los ojos y el rostro; en caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico. Las herramientas no deben lavarse en cursos de agua, desagües, etc. **ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO:** La información suministrada, que se basa en nuestra propia experiencia, es exacta y precisa. Sin embargo, al no tener bajo control las condiciones de aplicación, no asumimos ninguna responsabilidad por los consejos y sugerencias proporcionados. Se aconseja efectuar el ciclo de aplicación completo sobre una pared pequeña para comprobar los resultados, luego proseguir la decoración controlando constantemente los efectos decorativos obtenidos. Los colores pueden variar de un 20% a un 30% con respecto al catálogo así como entre una partida y otra, por lo tanto se aconseja realizar una prueba con una pequeña cantidad antes de realizar el trabajo completo. Cada trabajo debe ser comenzado y terminado por la misma persona. El fabricante y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad por diferencias entre partidas o que la misma sea ilegible. Si las partidas son diferentes, para evitar cambios de color una vez realizada la aplicación, es aconsejable mezclar todo el material en un recipiente grande antes de iniciar la aplicación.

Para lograr el mejor resultado con KLONDIKE LIGHT, trabajando de manera rápida, se aconseja utilizar la Llana de Acero Inox PV 43 o el Pincel PV 76 en función del efecto estético final que se desea obtener.

D Es handelt sich bei diesem Produkt um eine typisch moderne und stilvolle Farbe auf Wasserbasis für den Innenbereich. KLONDIKE LIGHT kann auf den unterschiedlichsten Materialien aufgebracht werden und eignet sich perfekt für sehr aktuelle Gestaltungen mit einzigartigen Farben und Nuancen. Auf den mit diesen Farben dekorierten Oberflächen glitzern wunderschöne Metallfragmente, die die Gold-, Silber- und Samteffekte der Farbe noch zusätzlich unterstreichen. Das Ergebnis ist schlicht perfekt: Räume mit metallenen Wänden, die zu einem absolut zeitgenössischen Ambiente werden. KLONDIKE LIGHT ist ein hochwertiges Produkt, denn es ist atmungsaktiv und abwaschbar und kann mit jeder Farbe auf Wasserbasis überstrichen werden. **EIGENSCHAFTEN:** Um die im Katalog gezeigten Farben zu erhalten, muss KLONDIKE LIGHT sehr sorgfältig mit genau der angegebenen Menge Farbpaste mit der Bezeichnung COLORI' gemischt werden: 5 ml auf 2,5 l KLONDIKE LIGHT oder 2 ml auf 1 l KLONDIKE LIGHT. Alternativ kann man die Colorierung auch mit dem Farbmischsystem VALCLONE vornehmen. Für die Gold- und Silbernuancen muss man bereits farblich gemischten KLONDIKE LIGHT der Zusatz GOLD G 100 oder SILVER G 200 in folgenden Mengen beigemischen werden: 0,250 l auf 2,5 l KLONDIKE LIGHT oder 0,100 l auf 1 l KLONDIKE LIGHT. **FARBAUFTRAG:** Im Folgenden ist die Vorgehensweise beschrieben, um mit KLONDIKE LIGHT den Spachtel- bzw. Pinselstricheffekt zu erzielen. **1) Klassischer Effekt (Spachtelstrich):** tragen Sie KLONDIKE LIGHT mit der Edelstahl-Glattkelle PV 43 mit unregelmäßigen, etwa 15 - 30 cm langen Bewegungen in alle Richtungen auf. Das Produkt soll etwas unregelmäßig auf der Fläche verteilt werden. Nach etwa 5 - 6 Stunden bei 20°C tragen Sie die zweite Schicht KLONDIKE LIGHT auf die gleiche Weise wie die erste Schicht auf. Nach etwa 1 Stunde bei 20°C gehen Sie erneut mit der Glattkelle PV 43 mit 15 - 20 cm langen Zügen in alle Richtungen über die Oberfläche, diesmal ohne Produkt aber mit einem gewissen Druck. Dadurch werden die Farbpartikel gequetscht, werden also kleiner und bilden helle und dunkle Nuancen. **2) Klassischer Effekt (Pinsel und Spachtel):** der klassische Effekt kann auch wie folgt erzielt werden. Tauchen Sie den Pinsel PV 76 in die Farbe ein und benetzen Sie ihn gut, dann tragen Sie KLONDIKE

洗練された現代風水性内装用塗料であるクロンダグライトは様々な基板に塗布でき、ユニークなニュアンスと色彩でモダンな住居空間を演出します。ペイントに含まれる鍛造された金属チップが織りなす金や銀のメリック効果と、ベルベットのような滑らかな質感が視界に調和し、メリックな顔絵に飾られた絵画のように、他にはないコンテンポラリーなインテリアを生み出します。クロンダグライトは通気性に優れ、他の水性ペイントに比べ塗りやすいため、洗浄でもできます。特性： カタログの色彩を再現するには、クロンダグライトにカラーと呼ばれる染料を以下の通りに混ぜてください。クロンダグライト2.5リットルあたりコロ5ml、または1リットルあたりコロ2ml。また、ヴァルクロン調色機システムを使って調色することもできます。ゴールドシルバーのニュアンスを出すためには、着色済みのクロンダグライトに、添加剤ゴールドG100、添加剤シルバーG200を以下の通りに加えてください。クロンダグライト2.5リットルあたり250ml、または1リットルあたり100ml。塗布方法： クロンダグライトを使ったクラッシュ仕上げとペンネラ仕上げは以下の方法でおこないます。1) クラッシュ仕上げ（刷毛で塗布）： クロンダグライトを弊社製ステンレススコテPV43で15cmから30cmの長さで塗布していきます。色んな方向に薄い膜を作るとように不規則に塗ってください。気温20℃で5-6時間後、一度目と同じように二度目の塗布をしてください。気温20℃で1時間後、塗料をつけずに15cmから20cmの長さでコテを交差するよう動きながら塗布面を整えます。若干の圧力をかけるようにして色粒子を押しさえるような感じにし、色の濃くできるように仕上げてください。2) クラッシュ仕上げ（刷毛とヘラで塗布）： クラッシュ仕上げと、以下の方法でおこなうことも可能です。弊社製刷毛PV76にクロンダグライトをたっぷり塗布します。8cmから15cmの長さで塗布の筋をつけるようにしながら色んな方向に薄い塗布膜ができるとように不規則に塗っていきます。気温20℃で5-6時間後、ペイントをつけずにステンレススコテPV43を使って、様々な方向に塗布面を滑らかにしてください。気温20℃で5-6時間後、刷毛PV76を使って一度目と同じ要領で二度目の塗布をおこないます。気温20℃で約1時間後、ペイントをつけずにステンレススコテPV43を使って、塗布面を15cmから20cmの長さで交差するようには整えてください。若干の圧力をかけるようにして色粒子を押しさえるような感じにし、色の濃淡ができるように仕上げてください。3) ペンネラ仕上げ： 弊社製刷毛PV76にクロンダグライトをたっぷり塗布します。8cmから15cmの長さで塗布の筋をつけるようにしながら色んな方向に薄い塗布膜ができるように不規則に塗っていきます。気温20℃で5-6時間後、再度クロンダグライトを塗布します。気温20℃で1時間後、塗布した部分を刷毛PV76で再び塗っていきますが、塗料は少量にして色んな方向に交差する要領で、若干の圧力しかかけません。注意： カタログに記載されている見比べると、クラッシュ仕上げで塗布されたものと、そのため、ペンネラ仕上げと印象が異なる可能性があります。特にクロンダグライトに添加剤ゴールドG100または添加剤シルバーG200を加えた場合、仕上がりがかなり異なります。塗布作業をおこなう前に、必ず目立たない部分で全塗理工程を試してください。星をばらばらにクラッシュ仕上げ、星をばらばらに個性的なニュアンスに仕上げることもできます。着色済みのクロンダグライトに、添加剤スターG300を以下のように加えてください。クロンダグライト2.5リットルあたり250ml、または1リットルあたり100ml。また添加剤ゴールドG100または添加剤シルバーG200は好みで添加してください。お使いいただく前に： 4) 古壁の場合： 既存膜を取り除き、水と適切な洗剤で洗浄します。その後固形膜を塗ってください。固形膜が完全に乾燥したら、プライマー1000を塗布します。気温20℃で6時間後、上記1、2、3の要領でクロンダグライトの塗布を始めてください。5) 新しい壁に： 必要に応じて洗浄し、表面部分に適度なスチック仕上げをおこないます。その後紙やサビをかけ、固定剤を塗ってください。固定剤が完全に乾燥したら、プライマー1000を塗布します。気温20℃で6時間後、上記1、2、3の要領でクロンダグライトの塗布を始めてください。6) 木材、ガラス材、軽合金、塗装された鉄、油を取り除き、水でやさしく表面を乾かします。基材の材質に合った下塗を塗ったら、プライマー1000を塗布します。気温20℃で6時間後、上記1、2、3の要領でクロンダグライトの塗布を始めてください。7) 新しい鉄材（手入していないもの）： 基材の油分やサビを取り除いてください。その後防錆剤を一度（または二度に）塗布してください。防錆剤が乾燥したらプライマー1000を塗布してください。気温20℃で6時間後、上記1、2、3の要領でクロンダグライトの塗布を始めてください。テクニカルデータ： 重量： クロンダグライト： 気温20℃で1020g ±30g/LT プライマー1000： 気温20℃で465g ±30g/LT 希釈： プライマー1000、クロンダグライト、添加剤ゴールドG100、添加剤シルバーG200、添加剤スターG300は希釈せずにそのまま使用ください。塗装範囲： クロンダグライト1リットルあたり0.5-6㎡（全仕向け共通） プライマー1000： 1リットルあたり1.41m-15㎡（一度塗り） 容量： クロンダグライト 1リットルおよび2.5リットル プライマー1000 500mlおよび1リットル 添加剤ゴールドG100、添加剤シルバーG200および添加剤スターG300は 1リットルおよび250ml（1リットルあたり80mlおよび480ml） 塗布時の適正外気温： 5℃以上30℃以下 乾燥時間： できるだけホコリが付かないようにし、気温20℃で約3時間、4-6時間後には半硬化乾燥し、外気温にもよりますが24時間後に硬化乾燥します。製品の外見： 光沢のあるサテン 耐久性： ペイントがしっかりと付いた後は、透明の膜が形成され、衝撃や通常の劣化に優れた耐久性を発揮します。耐洗浄性： 塗布後15日で水や一般的な洗剤で洗浄が可能です。施工道具の洗浄： 水と石鹸でおこなってください。保管方法： 使用後でも、しっかりと閉めた状態で+5℃から+30℃の間で保管してください。安定性： 未使用の蓋がキープ閉まっている状態で2年間、安全にお使いいただけます。皮膚に塗布された材料が気になるようにしてください。目と顔を守ること、もし皮膚や目にご接触した場合はすぐにたっぷりの水で洗い流し、医師の診断を受けること。塗布道具を洗浄した水は排水溝等に流さないでください。作業者の注意： 当社の経験的知見により得られたこれらの情報に誤りはありません。しかしながら、使用条件が当社の管理外となることから、ここに提供されたアドバイスと提案について、当社は一切の責任を負いません。仕上げを確認する前、目立たない部分で全塗理工程を試し、仕上がりが異なるように、色調はカタログに比べて20%から30%の誤差がある可能性がありますので、作業前にも小さい範囲で試し塗りをおこなってください。最初から最後まで同じ作業者が塗布をおこなってください。製造会社、販売会社はロット毎に起こり得る色調の違いについて一切の責任を負いません。もしロット間の色調が異なる場合、仕上がり時の色調が異なるのを避ける必要がありますので、塗布前に必ず試塗をおこなって材料の色と混ぜ合わせてください。

[illegible][illegible]

KLONDIKE LIGHT dodatno je bolja na bazi vode, modernog i rafiniranog izgleda, nanosjenica za unutrašnju upotrebu.Uz mogućnost nanosenja na različite podloge, KLONDIKE LIGHT omogućava dekoraciju životnih prostora sa unikativnim tonovima i prelivima. Dekorirane površine se sastoje od lijepih kovano metalnih komadica povezanih bojom te istovremeno odsevljavaju svojim zlatnim,srebrnim i velurnim efektima. Dobiveni rezultat je perfektan: ambijenti dekorirani ovakvim metaliziranim površinama postaju autentično savremeni. KLONDIKE LIGHT je proizvod zavidne kvalitete uz osobine prozračnosti, perljivosti i mogućnosu ponovnog poliranja bilo kojom bojom na bazi vode.

KARAKTERISTIKE: Da bi se dobili tonovi iz kataloga potrebno je pažljivo pomiješati KLONDIKE LIGHT sa odgovarajućom količinom paste za toniranje COLORI: ML 5 za LT, 25 KLONDIKE+LIGHT IL II ml za 2 l KLONDIKE+LIGHT. Također se može tonirati po Sistemu Toniranja Valcone. Da bi se dobili preljivi Zlata ili Srebra potrebno je dodati u već toniran KLONDIKE LIGHT ADDITIVO GOLD 100 ili ADDITIVO SILVER 6300 u količini: LT 100ml; IL 200ml; G100 100ml; G300 100ml.

POTROŠNJA: Za pokrivanje površina treba koristiti četkicu široku 10 cm. Potrošnja: NOSENJE: Navodimo proces nanosenja boje KLONDIKE LIGHT za Efekat Classico i Efekat Cetum. **1) Efekat Classico (Spathlum):** potrebno je razvuci KLONDIKE LIGHT sa inox Gletercom PV 43 nepravilnim pokretima dužine 15 - 30 cm i u svim pravcima, ostavljajući na površini tanji reljefasti sloj materijala. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na isti način kao prvi sloj već opisan. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i precrti ponovo već urađene površine unakrsnim potezima dužine 15 - 20 cm s istim inox Gletercom PV 43 bez uzimanja novog materijala, pritiskati površinu da se djelimično zgncije i smanje te formiraju tamno svijtli preljvi. **2) Efekat Classico (Cetum+Spahltum):** Efekat Classico može se dobiti također na sljedeći način.Dobro umociti Cetum PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 20 minuta pri 20°C Gletericom inox PV 43 izglacati dekoriranu površinu, ne uzimajući ponovo materijal. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT, opet cetkom PV 76 na isti način kao prvi sloj već opisan. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i precrti ponovo već urađene površine unakrsnim potezima dužine 15 - 20 cm s istim inox Gletercom PV 43 bez uzimanja novog materijala, pritiskati površinu da se djelimično zgncije i smanje te formiraju tamno svijtli preljvi. **3) Efekat Cetum:** Dobri umociti Cetum PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto, ostavljajući jedan debli nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE+LIGHT na istom tehnikom kao prvi sloj. Sakaćeti 1 sat pri 20°C i već urađene površine ponovo precrt cetkom PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE LIGHT potezima dužine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrnuto, odozdo prema gore i obrnuto

su bazlı, modern görünümlü, rengi, eşsiz anı ve gümsüş, oksitli yaldızlı efektli son atmak için ideal bir üründür. Uygulama yapılan ve gümsüş efekti sayesinde mükemmel bir sonuç görülmüştür. **ÖZELLİKLER:** KLONDIKE 15 gün sonra işi için uykenabilen ve üzeri boyanabilen, yüksek kaliteli bir üründür. Renginde etmekte işi: KLONDIKE LIGHT, uygun ile karıştırılır. 2.5 KLONDIKE için 5 ml, 1 lt kullanılır. Ayrıca VALCOLONE renklerinden renk elde edilebilir. Gold (Altın) veya Silver (Gümüş) olan 2.5 KLONDIKE için 500 ml GOLD ADDITIVE G 100 veya SILVER UYGULAMA SEKİLİ: 1) Klasik Efekt (Spatula) Yöne doğru 15 - 30cm uzunluğunda düz yüzüze ile düz yüzüze miktarda ürün birakacak şekilde 6 saat sonra ilk kat ile aynı yöntemle 2. kat saat sonra, işlem görünümlü yüzüze üzerinden malzeme olmadan, her yöne doğru 15 - 20cm B esnada uygulanan basınç sayesinde, kırak açık ve koyu renk tonları oluşur. 2) Klasik Efekt (Fırça) Yüzüze için üzerine daldırılarak bir miktarda 15 cm uzunluğunda kısa fırça darbeleriyle, yüz ve tersi yönlerde ince ve düzensiz bir kat 20°C'de yaklaşık 20 dk sonra, PV 43 çelik mala (un olmadan) yüzüze düzleştirmek için her yöne 20°C'de 5 - 6 saat sonra ilk kat ile aynı yöntemle uygulanan. 20°C'de yaklaşık 1 saat sonra, işlem mala ile, mala üzerinde malzeme olmadan, her yöne doğru darbelerle geçilir. Bu esnada uygulama parçacıkları çizilip küçülmek için açık ve koyu renk Efektli: PV 76 fırçası yüzüze daldırılarak yöne doğru 8 - 15 cm uzunluğunda kısa fırça darbeleriyle, yüz ve tersi yönlerde ince ve düzensiz, aktarılır. 20°C'de 5 - 6 saat sonra ilk kat ile kullanılır. 2. kat uygulanır. 20°C'de yaklaşık yüzüze üzerinden PV 76 fırçası ile, fırça üzerinde doğru parçaz fırça darbeleriyle yüzüze basınç edilir. NOT: Fırça Darbesi Efektli, katalogta bu numunelerden daha farklı bir görüntü olarak EFFEKT: Özel Yaldızlı efekt için renklendirilmiş STAR G 300 katkı malzemesi ile edilebilir. 2.5 ml, 1 lt KLONDIKE LIGHT için 100 ml STAR G 300 MALİTALARI: 4) Eski Duvarlar: Yüzeydeki çatlaklar yüzüze su ve sabunla yıkanır. Daha sağlamlaştırıcı uygulanır. Yüzey sağlamlaştırıcı kat PRIMER 1000 uygulanarak 20°C'de 6 saat sonra teklemlerinden birisine göre KLONDIKE 15) Yeni Duvarlar: Yüzey temizlenerek gerekli urduktan sonra, yüzüze zımparalanarak 1 kat, Yüzey sağlamlaştırıcı tamamen kuruduktan 20°C'de 6 saat sonra yukarıda belirtilirlerine göre KLONDIKE LIGHT uygulamasına 6) Metal ve Boyalı Demir: Yüzeyden tüm yağ ve artırmak için iyice zımparlanır. Yüzüze uygulanır sonra 1 kat PRIMER 1000 astar uygulanır. 7) Yeni Duvarlar: Yüzeyden tüm yağ ve kir uzaklaştırılır 1 kat (veya daha fazla) 7) Tamamen kuruyunca 1 kat PRIMER 1000 6 saat sonra yukarıda belirtilen uygulama KLONDIKE LIGHT uygulamasına geçilir. **TEKNİK KLONDIKE LIGHT:** 1.020 ± 30 gr/Lt (20°C'de, PRI-200C'de). **İnceltme:** KLONDIKE LIGHT: PRI-100, SILVER ADDITIVE G200 ve STAR G300 KLONDIKE LIGHT: Tüm efektler için yaklaşık 5 - 14 ml/m². **Ambaraj:** KLONDIKE LIGHT, RIMER 1000, 0.500 lt ile 1 litreli ambarajlar. RIMER ADDITIVE G 200 ve STAR G300, 100 ml ve 200 ml ve 480 ml ile ambarajlar. **Uygulama amarı:** Tuzsuz bir ortamda 20°C de 3 saatte 6 saatte kuruma gerçekleşir. Oda sıcaklığına göre gerçekleşir. **Ekipman Temizlemesi:** Su; Süten görünümü. **Dayanıklılık:** Sertleşme denormalaş aşımaları ve darbelerle dayanıklı. **Yükseklik:** Uygulamadan 15 gün sonra su yenilebilir. **Depolama:** Uygulama sonrası kabin alınmalı ve 10 - 30°C arasında muhafaza edilmelidir. **GÜVENLİK TALİMATI:** Çocukların ulaşabileceği ve direkt temasından kaçınılması. Gözleri ve yüzü duruluyun ve doktora görününüz. Ekipmanlar su ile: NOT: Öncelikli olarak, küçük bir duvarda tüm efektleri istenilen desende renk kontrolünü amadan önce tüm malzemenin bnyk bir kapta edilmelidir. Aynı yüzüze üzerinden tüm uygulamanın nesit tavnıye edilmektedir. Üretici ve distribütör, bu esnada uygulanan basınç sayesinde, kırak açık ve koyu renk tonları oluşur. 2) Klasik Efekt (Fırça) Yüzüze için üzerine daldırılarak bir miktarda 15 cm uzunluğunda kısa fırça darbeleriyle, yüz ve tersi yönlerde ince ve düzensiz bir kat 20°C'de yaklaşık 20 dk sonra, PV 43 çelik mala (un olmadan) yüzüze düzleştirmek için her yöne 20°C'de 5 - 6 saat sonra ilk kat ile aynı yöntemle uygulanan. 20°C'de yaklaşık 1 saat sonra, işlem mala ile, mala üzerinde malzeme olmadan, her yöne doğru darbelerle geçilir. Bu esnada uygulama parçacıkları çizilip küçülmek için açık ve koyu renk Efektli: PV 76 fırçası yüzüze daldırılarak yöne doğru 8 - 15 cm uzunluğunda kısa fırça darbeleriyle, yüz ve tersi yönlerde ince ve düzensiz, aktarılır. 20°C'de 5 - 6 saat sonra ilk kat ile kullanılır. 2. kat uygulanır. 20°C'de yaklaşık yüzüze üzerinden PV 76 fırçası ile, fırça üzerinde doğru parçaz fırça darbeleriyle yüzüze basınç edilir. NOT: Fırça Darbesi Efektli, katalogta bu numunelerden daha farklı bir görüntü olarak EFFEKT: Özel Yaldızlı efekt için renklendirilmiş STAR G 300 katkı malzemesi ile edilebilir. 2.5 ml, 1 lt KLONDIKE LIGHT için 100 ml STAR G 300 MALİTALARI: 4) Eski Duvarlar: Yüzeydeki çatlaklar yüzüze su ve sabunla yıkanır. Daha sağlamlaştırıcı uygulanır. Yüzey sağlamlaştırıcı kat PRIMER 1000 uygulanarak 20°C'de 6 saat sonra teklemlerinden birisine göre KLONDIKE 15) Yeni Duvarlar: Yüzey temizlenerek gerekli urduktan sonra, yüzüze zımparalanarak 1 kat, Yüzey sağlamlaştırıcı tamamen kuruduktan 20°C'de 6 saat sonra yukarıda belirtilirlerine göre KLONDIKE LIGHT uygulamasına 6) Metal ve Boyalı Demir: Yüzeyden tüm yağ ve artırmak için iyice zımparlanır. Yüzüze uygulanır sonra 1 kat PRIMER 1000 astar uygulanır. 7) Yeni Duvarlar: Yüzeyden tüm yağ ve kir uzaklaştırılır 1 kat (veya daha fazla) 7) Tamamen kuruyunca 1 kat PRIMER 1000 6 saat sonra yukarıda belirtilen uygulama KLONDIKE LIGHT uygulamasına geçilir. **TEKNİK KLONDIKE LIGHT:** 1.020 ± 30 gr/Lt (20°C'de, PRI-200C'de). **İnceltme:** KLONDIKE LIGHT: PRI-100, SILVER ADDITIVE G200 ve STAR G300 KLONDIKE LIGHT: Tüm efektler için yaklaşık 5 - 14 ml/m². **Ambaraj:** KLONDIKE LIGHT, RIMER 1000, 0.500 lt ile 1 litreli ambarajlar. RIMER ADDITIVE G 200 ve STAR G300, 100 ml ve 200 ml ve 480 ml ile ambarajlar. **Uygulama amarı:** Tuzsuz bir ortamda 20°C de 3 saatte 6 saatte kuruma gerçekleşir. Oda sıcaklığına göre gerçekleşir. **Ekipman Temizlemesi:** Su; Süten görünümü. **Dayanıklılık:** Sertleşme denormalaş aşımaları ve darbelerle dayanıklı. **Yükseklik:** Uygulamadan 15 gün sonra su yenilebilir. **Depolama:** Uygulama sonrası kabin alınmalı ve 10 - 30°C arasında muhafaza edilmelidir. **GÜVENLİK TALİMATI:** Çocukların ulaşabileceği ve direkt temasından kaçınılması. Gözleri ve yüzü duruluyun ve doktora görününüz. Ekipmanlar su ile: NOT: Öncelikli olarak, küçük bir duvarda tüm efektleri istenilen desende renk kontrolünü amadan önce tüm malzemenin bnyk bir kapta edilmelidir. Aynı yüzüze üzerinden tüm uygulamanın nesit tavnıye edilmektedir. Üretici ve distribütör, bu esnada uygulanan basınç sayesinde, kırak açık ve koyu renk tonları oluşur. 2) Klasik Efekt (Fırça) Yüzüze için üzerine daldırılarak bir miktarda 15 cm uzunluğunda kısa fırça darbeleriyle, yüz ve tersi yönlerde ince ve düzensiz bir kat 20°C'de yaklaşık 20 dk sonra, PV 43 çelik mala (un olmadan) yüzüze düzleştirmek için her yöne 20°C'de 5 - 6 saat sonra ilk kat ile aynı yöntemle uygulanan. 20°C'de yaklaşık 1 saat sonra, işlem mala ile, mala üzerinde malzeme olmadan, her yöne doğru darbelerle geçilir. Bu esnada uygulama parçacıkları çizilip küçülmek için açık ve koyu renk Efektli: PV 76 fırçası yüzüze daldırılarak yöne doğru 8 - 15 cm uzunluğunda kısa fırça darbeleriyle, yüz ve tersi yönlerde ince ve düzensiz, aktarılır. 20°C'de 5 - 6 saat sonra ilk kat ile kullanılır. 2. kat uygulanır. 20°C'de yaklaşık yüzüze üzerinden PV 76 fırçası ile, fırça üzerinde doğru parçaz fırça darbeleriyle yüzüze basınç edilir. NOT: Fırça Darbesi Efektli, katalogta bu numunelerden daha farklı bir görüntü olarak EFFEKT: Özel Yaldızlı efekt için renklendirilmiş STAR G 300 katkı malzemesi ile edilebilir. 2.5 ml, 1 lt KLONDIKE LIGHT için 100 ml STAR G 300 MALİTALARI: 4) Eski Duvarlar: Yüzeydeki çatlaklar yüzüze su ve sabunla yıkanır. Daha sağlamlaştırıcı uygulanır. Yüzey sağlamlaştırıcı kat PRIMER 1000 uygulanarak 20°C'de 6 saat sonra teklemlerinden birisine göre KLONDIKE 15) Yeni Duvarlar: Yüzey temizlenerek gerekli urduktan sonra, yüzüze zımparalanarak 1 kat, Yüzey sağlamlaştırıcı tamamen kuruduktan 20°C'de 6 saat sonra yukarıda belirtilirlerine göre KLONDIKE LIGHT uygulamasına 6) Metal ve Boyalı Demir: Yüzeyden tüm yağ ve artırmak için iyice zımparlanır. Yüzüze uygulanır sonra 1 kat PRIMER 1000 astar uygulanır. 7) Yeni Duvarlar: Yüzeyden tüm yağ ve kir uzaklaştırılır 1 kat (veya daha fazla) 7) Tamamen kuruyunca 1 kat PRIMER 1000 6 saat sonra yukarıda belirtilen uygulama KLONDIKE LIGHT uygulamasına geçilir. **TEKNİK KLONDIKE LIGHT:** 1.020 ± 30 gr/Lt (20°C'de, PRI-200C'de). **İnceltme:** KLONDIKE LIGHT: PRI-100, SILVER ADDITIVE G200 ve STAR G300 KLONDIKE LIGHT: Tüm efektler için yaklaşık 5 - 14 ml/m². **Ambaraj:** KLONDIKE LIGHT, RIMER 1000, 0.500 lt ile 1 litreli ambarajlar. RIMER ADDITIVE G 200 ve STAR G300, 100 ml ve 200 ml ve 480 ml ile ambarajlar. **Uygulama amarı:** Tuzsuz bir ortamda 20°C de 3 saatte 6 saatte kuruma gerçekleşir. Oda sıcaklığına göre gerçekleşir. **Ekipman Temizlemesi:** Su; Süten görünümü. **Dayanıklılık:** Sertleşme denormalaş aşımaları ve darbelerle dayanıklı. **Yükseklik:** Uygulamadan 15 gün sonra su yenilebilir. **Depolama:** Uygulama sonrası kabin alınmalı ve 10 - 30°C arasında muhafaza edilmelidir. **GÜVENLİK TALİMATI:** Çocukların ulaşabileceği ve direkt temasından kaçınılması. Gözleri ve yüzü duruluyun ve doktora görününüz. Ekipmanlar su ile: NOT: Öncelikli olarak, küçük bir duvarda tüm efektleri istenilen desende renk kontrolünü amadan önce tüm malzemenin bnyk bir kapta edilmelidir. Aynı yüzüze üzerinden tüm uygulamanın nesit tavnıye edilmektedir. Üretici ve distribütör, bu esnada uygulanan basınç sayesinde, kırak açık ve koyu renk tonları oluşur. 2) Klasik Efekt (Fırça) Yüzüze için üzerine daldırılarak bir miktarda 15 cm uzunluğunda kısa fırça darbeleriyle, yüz ve tersi yönlerde ince ve düzensiz bir kat 20°C'de yaklaşık 20 dk sonra, PV 43 çelik mala (un olmadan) yüzüze düzleştirmek için her yöne 20°C'de 5 - 6 saat sonra ilk kat ile aynı yöntemle uygulanan. 20°C'de yaklaşık 1 saat sonra, işlem mala ile, mala üzerinde malzeme olmadan, her yöne doğru darbelerle geçilir. Bu esnada uygulama parçacıkları çizilip küçülmek için açık ve koyu renk Efektli: PV 76 fırçası yüzüze daldırılarak yöne doğru 8 - 15 cm uzunluğunda kısa fırça darbeleriyle, yüz ve tersi yönlerde ince ve düzensiz, aktarılır. 20°C'de 5 - 6 saat sonra ilk kat ile kullanılır. 2. kat uygulanır. 20°C'de yaklaşık yüzüze üzerinden PV 76 fırçası ile, fırça üzerinde doğru parçaz fırça darbeleriyle yüzüze basınç edilir. NOT: Fırça Darbesi Efektli, katalogta bu numunelerden daha farklı bir görüntü olarak EFFEKT: Özel Yaldızlı efekt için renklendirilmiş STAR G 300 katkı malzemesi ile edilebilir. 2.5 ml, 1 lt KLONDIKE LIGHT için 100 ml STAR G 300 MALİTALARI: 4) Eski Duvarlar:

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
www.valpaint.it - E-mail: info@valpaint.it
AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015 ED ISO 14001:2015 

VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan 1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051 Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento
43 Rue Des Entrepreneurs 2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940134 / +216 71 940136 Fax +216 71 940138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do 27 71000 SARAJEVO - BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134 Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255 81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel./Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Medvedgradska, 5 10000 ZAGREB - CROATIA
Tel./Fax. +385 1 379 4918
E-mail: info@valpaint-design.hr

VALPAINT ESPANA S.L.
C/Padre Arregui, 2 09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645 Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es



VALPAIN[®]



VIDEO

KLONDIKE LIGHT

KLONDIKE LIGHT